

Інструкція на терморегулятор **для рушникосушарки** WiFi (з термодатчиком)

Терморегулятор для рушникосушарки WiFi дозволяє встановити температуру поверхні виробу від 30 до 55°C, а також задати час роботи від 1 до 12 годин з автоматичним вимкненням. Керування рушникосушаркою здійснюється або безпосередньо сенсорними кнопками, або по WiFi з вашого гаджета.

Підключіть прилад до мережі 230В/50Гц. При наявності мережі підсвічується кнопка .

Для **ввімкнення/вимкнення** приладу натисніть кнопку . Після ввімкнення на дисплеї відображається задана вами температура.

Кнопкою «Температура»  оберіть потрібний **температурний режим** від 30 до 55°C з кроком 5°C: «30°C → 35°C → ... → 55°C → 30°C».

Температура дуг рушникосушарки контролюється термодатчиком. Щоб перевірити температуру поверхні, натисніть і утримуйте (3 сек) кнопку «Температура» .


Кнопкою «Таймер»  можна задати **час роботи рушникосушарки** від 1 до 12 годин із кроком 1 година: «0Н» → «1Н» → ... → «12Н» → «0Н».

У разі відключення по таймеру, після повторного ввімкнення рушникосушарка автоматично включається на попередньо встановлений варіант таймеру. Для відключення – потрібно встановити таймер на 0 Н.

Позначка «WiFi»  означає, що успішно встановлено бездротове з'єднання WiFi з мобільним пристроєм.

Для ініціації нового з'єднання WiFi тримайте кнопку «Ввімк./Вимк.» (5 сек) поки позначка «WiFi» не почне мигати. Відбувається пошук пристрою для нового з'єднання. За допомогою додатку TuYa Smart або Smart Life під'єднайте рушникосушарку до вашого гаджета

Мобільний додаток дає можливість зручно керувати приладом з будь-якої відстані. Виставляти комфортну температуру, встановлювати час роботи, а також використовувати функцію (Timing), розклад роботи рушникосушарки на день або тиждень. Все що потрібно для зручного керування це – (1) завантажити додаток, (2) зареєструватись, (3) під'єднатись до WiFi, (4) додати пристрій.

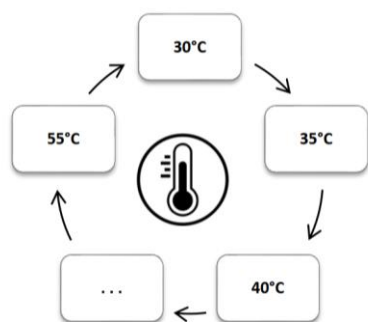

Мал. 1. Вибір режиму температури



Мал. 2. Вибір режиму таймера

Мобільні додатки для управління через WiFi 

